よろしければアンケートにご協力ください。
http://kawamura.gyamon.co.jp/questionnaire/

りょうかん

レバーホイスト無し

(KAR-400N)

◆フリーサイズのパイプ接続器具◆

呼び径７５～呼び径４００

取扱説明書

この取扱説明書は、りょうかんを正しく、安全に使用していただくための作業手順と注意事項を記載したものです。

使用前に必ず、お読みいただき、内容を十分ご理解の上で使用してください。

*本書の記載事項は、予告無く変更することがあります。230405

○安全にご使用頂くための注意事項

⚠ 警告　誤った取り扱いをした時に、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。

⚠ 注意　誤った取り扱いをした時に、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害のみの発生が想定される内容をしめします。

なお、「⚠ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので必ず守ってください。

⚠ 警告	
○	作業の際は安全靴・ヘルメット・保護手袋等を着用してください
○	締付部材を取り付ける場合は、手足や衣服等挟まないよう注意してください
○	鎖取付部を確実に固定しているか確認してください
○	レバーホイストは 250kg 以下の物をご使用ください
○	レバーホイストを取り付ける際は、締付部材の取り付け部に確実に掛けてください
○	レバーホイストには、規定以上の荷重をかけないでください
○	対応していないサイズの管では使用しないでください
○	管の接合以外の使用は避けてください
○	管や締付部材を持ち運びする場合、手を挟んだり、足に落としたりしないように注意してください
○	ひび割れ、変形、又は破損等の個所があれば、直ちに使用をやめてください
⚠ 注意	
○	本製品はエンビパイプ全般を想定した接続器具ですが、場合によっては使用出来ない可能性もあります。各パイプメーカーの作業手順に従って使用してください
○	必ず締付部材の連結鎖長さを管の口径に合うように調整してから使用してください
○	締付部材をセットする場合、出来るだけ鎖に弛みのないようにしてください
○	接合時は片引きにならないように、各レバーホイストを均等に操作してください
○	レバーホイストを取り外す時、器具が滑る場合がありますので注意してください
○	使用後は付着した泥などを除去し専用の袋に保管してください

１．各部名称

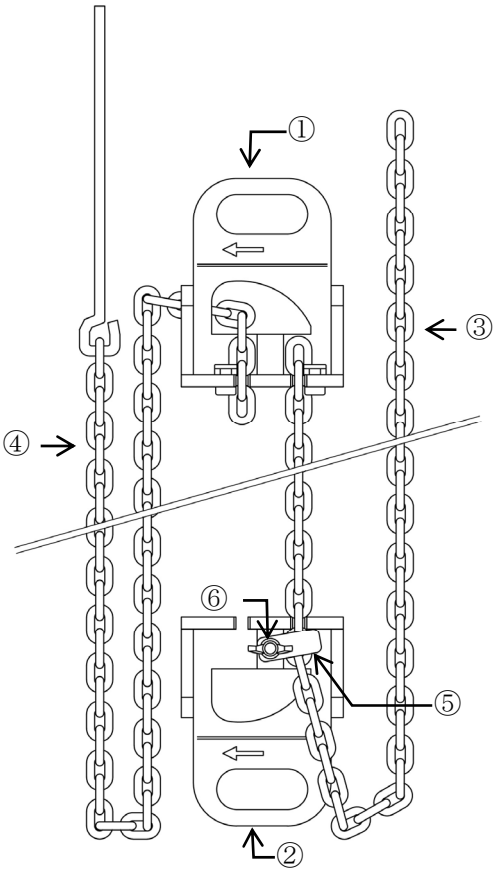

部品表	
①	Ｒ側締付部材
②	Ｌ側締付部材
③	連結鎖
④	ガイド付鎖
⑤	鎖調整用固定プレート
⑥	蝶ネジ
⑦	収納袋

重量表
2.9kg

※別途レバーホイストが２丁必要です。
※『りょうかん　レバーホイスト無し』だけで作業を行う事はできませんのでご注意ください。
※破損の原因となりますので、**レバーホイスト**は必ず **250kg 以下**の物を使用してください。

１．りょうかん使用手順

① 締付部材の引き方向矢印を内側に向けて、管の受け口側と挿し口側に本体をのせます。

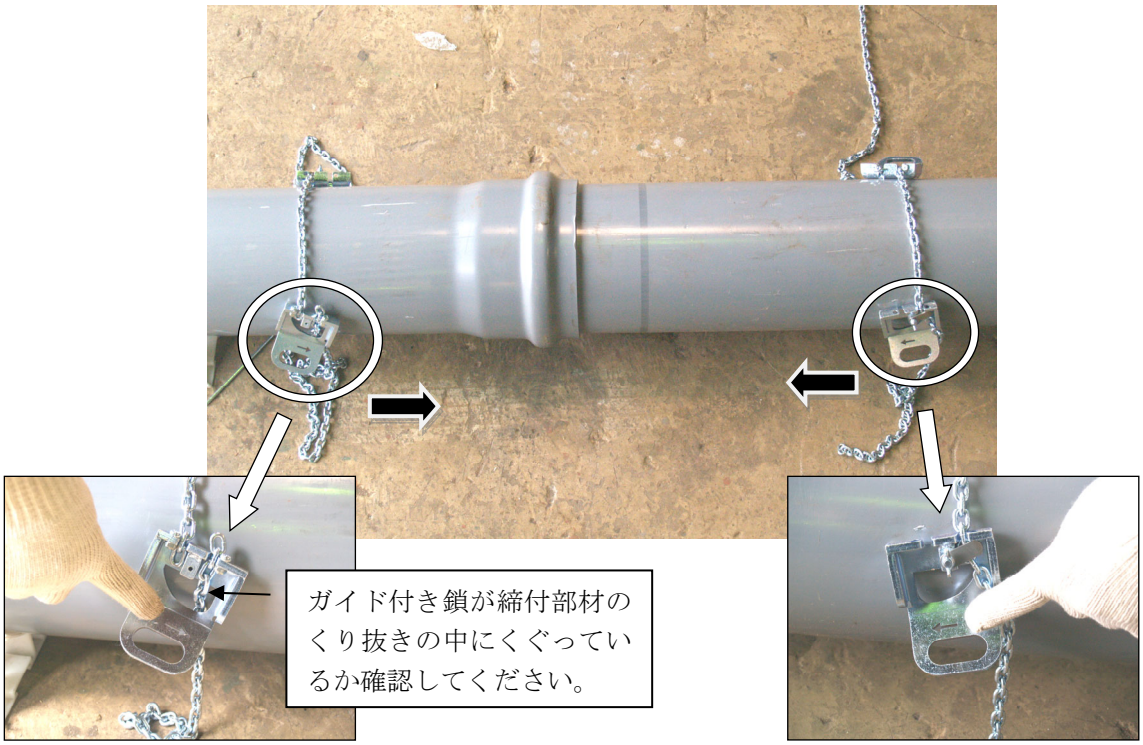

② 締付部材の取り付け部が管の中心付近になるように鎖位置を移動し調整します。

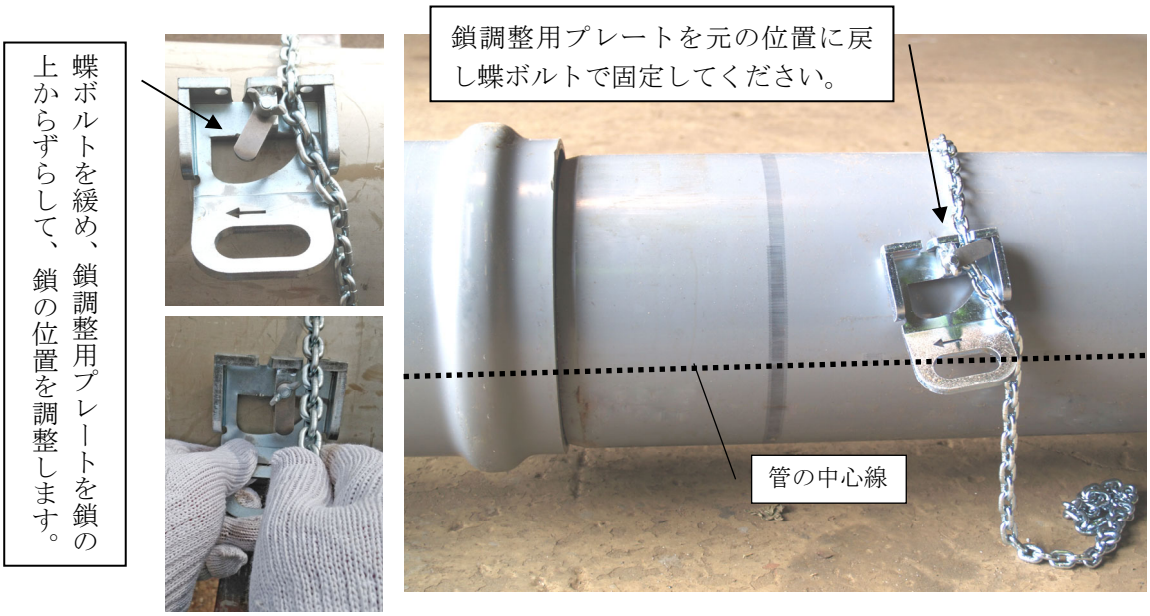

③ ガイド付鎖を管の外周に巻くようにして締付部材のくり抜きの中をくぐらせ、鎖掛け口に掛けます。

④ 管の受け口側、挿し口側のどちらも同じ操作を行ってください。

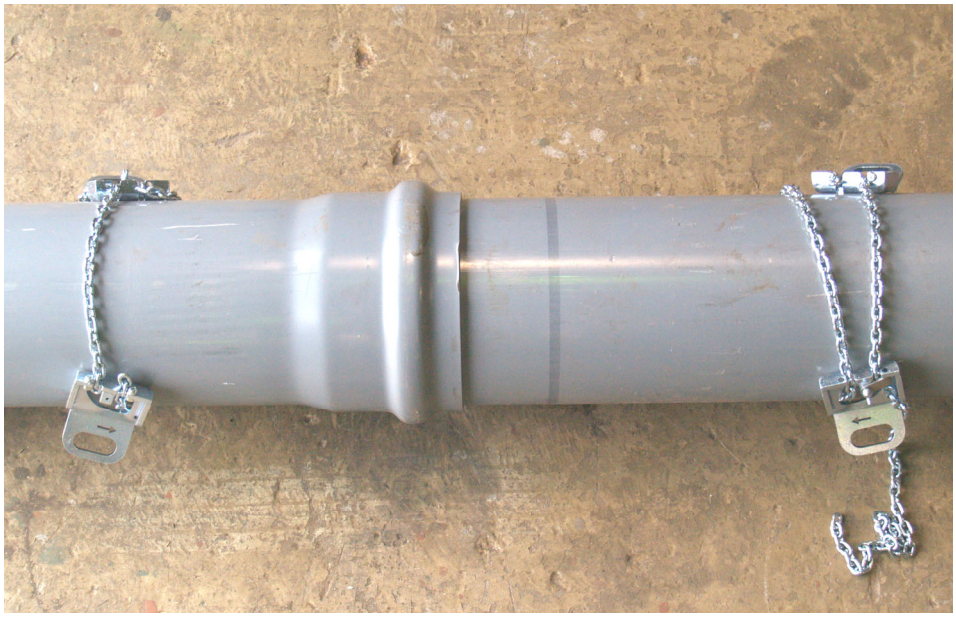

⑤ 両側の締付部材の取り付け部に、レバーホイスト 250kg を掛け、左右均等に引き込みます。

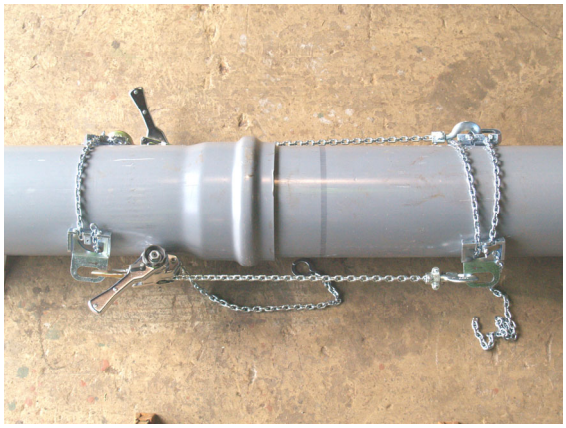

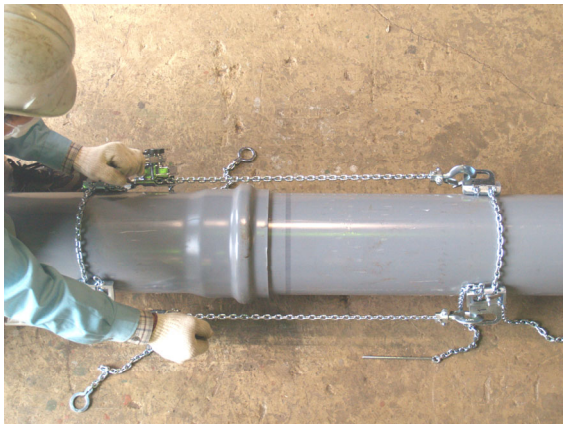

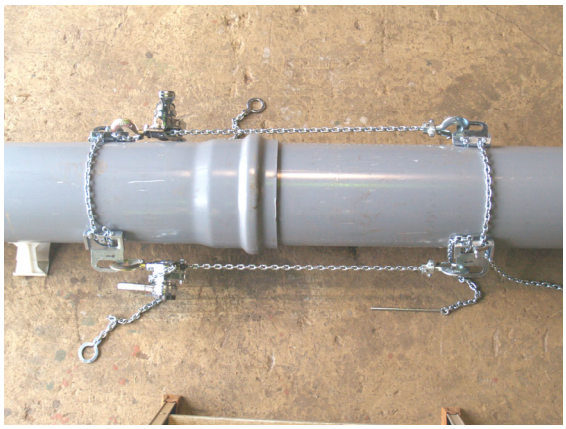

使用手順は動画でもご確認いただけます。

有限会社川村製作所
大阪府堺市西区鶴田町３０番５１号
TEL　072-272-2269　／　FAX　072-273-8847